

**S** **SALVADOR** SINCE  1982

**SUPERCUT 100**

**SUPERCUT 100**

EN / IT

# SUPERCUT 100

SUPERCUT 100 is the ideal automatic cutting machine to revolutionize the process of cutting with maximum value for money.

#### ACCURATE ADVANCING:

The infeed system works by a polyurethane covered toothed infeed belt with steel inserts inside. It guarantees a constant and precise movement while the high quality toothed pulleys ensure long life and high grip

#### EXTREMELY STRONG AND RELIABLE:

strength, sturdiness, and the use of materials and components which keep parts subject to wear and replacement to a minimum contribute towards greatly limiting maintenance.

#### COMPLETE AND CUSTOMIZED:

Supercut 100 includes almost everything as standard, while maximum flexibility is ensured both by an efficient direct before-sales service and an expert after-sales service.

SUPERCUT 100 è la troncatrice automatica ideale per rivoluzionare il processo di taglio con il massimo rapporto prezzo-qualità.

#### AVANZAMENTO PRECISO:

Il sistema di avanzamento è operato da una cinghia dentata rivestita in poliuretano con inserti in acciaio. Il movimento è costante e preciso grazie a pulegge di alta qualità con caratteristiche di lunga durata e aderenza.

#### ESTREMAMENTE FORTE ED AFFIDABILE:

robustezza, solidità e utilizzo di materiali e componenti che riducono al minimo le parti soggette ad usura e ricambio contribuiscono a limitare fortemente i costi di manutenzione.

#### COMPLETA E PERSONALIZZATA:

Supercut 100 include quasi tutto come da standard, mentre la massima flessibilità è garantita da un efficiente e diretto servizio di prevendita e da un qualificato servizio di assistenza tecnica postvendita.



Rising and descending of each roller is managed by numerical control.  
/ La gestione della salita e della discesa dei rulli è attuata direttamente dal controllo numerico.



Fast and full optimization maintaining a notable compactness of the machine  
/ Veloce e totale ottimizzazione mantenendo una notevole compattezza della macchina.



Top pressing structure composed by large diameter wheels with automatic pressure level management.  
/ Il sistema di pressione superiore con ruote di grande diametro e adattamento automatico del livello di pressione.




Numerical control with Windows software, user-friendly, powerful and flexible.  
/ Controllo numerico con software in ambiente Windows, facile da utilizzare, potente e flessibile.



Feeding system by toothed belt for maximum durability and accuracy.  
/ Sistema di avanzamento con cinghia dentata per massima durata e precisione.

## TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

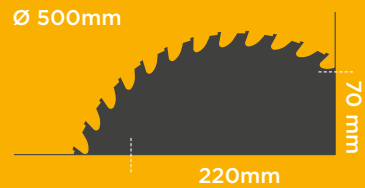

MAXIMUM FEED SPEED / VELOCITÀ MASSIMA DI AVANZAMENTO	100 mt/min
BLADE DIAMETER / DIAMETRO LAMA	500 mm
WORKING HEIGHT / ALTEZZA PIANO DI LAVORO	900+-20 mm
COMPRESSED AIR CONSUMPTION / CONSUMO ARIA COMPRESSA	300 nl/min 6 atm
MINIMUM INSTALLED POWER / POTENZA MINIMA INSTALLATA	8,5 kW
DUST EXTRACTION SPEED / VELOCITÀ ARIA ASPIRAZIONE	40 mt/sec

## ACCESSORIES / ACCESSORI

- + Compact version  
/ Versione Compact
- + Double laser systems for automatic width detection  
/ telecamere per rilevare automaticamente la larghezza
- + Waste removal conveyor belts  
/ Nastri trasportatori per scarti
- + Inkjet wood printers  
/ Stampanti per legno a getto d'inchiostro
- + And many more / E molto altro

 Via Dell'Industria, 15 / 31020 - San Vendemiano (TV) / ITALIA  
Tel: +39 0438 777 096 / e-mail: info@salvadormachines.com

SALVADORMACHINES.COM

